


Espresso Baby

Descrizione dell'apparecchio

- A) tappo valvola di sicurezza
- B) indicatore livello acqua
- C) vaporizzatore
- D) portafiltro
- E) interruttore bipolare (rosso)
- F) spia macchina pronta (verde)
- G) manometro di controllo
- H) rubinetto vapore
- I) leva
- L) griglia di scolo
- M) base
- N) serbatoio acqua
- O) forcella

Accessori:

- imbuto
- filtro una tazza
- filtro due tazze
- pressino in legno
- dosatore inox

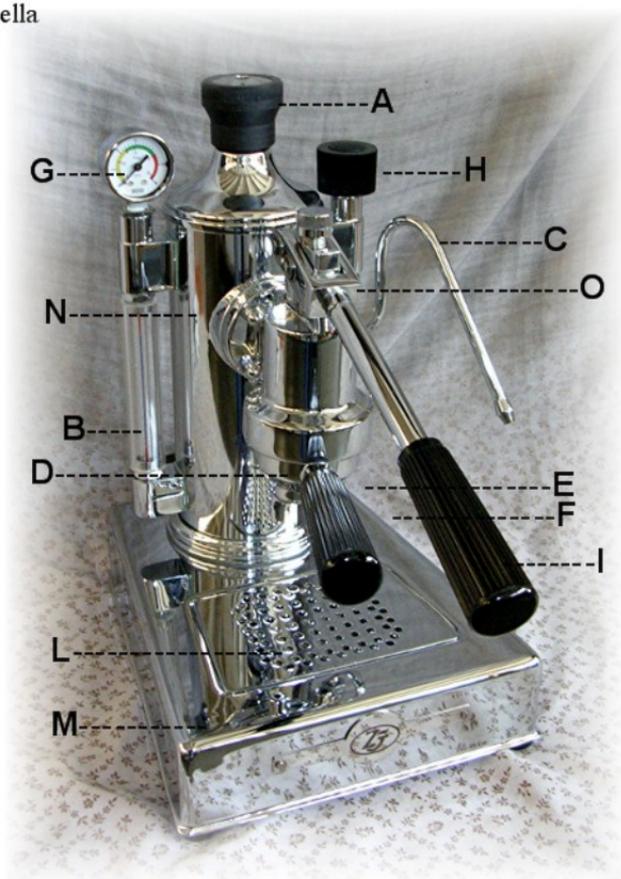

Consigli per un perfetto funzionamento della macchina

- consultare attentamente le istruzioni prima di utilizzare la macchina
- assicurarsi prima di introdurre la spina nella presa che il voltaggio sia quello voluto
- se la macchina è inattiva da oltre una settimana si consiglia di cambiare l'acqua contenuta nel serbatoio prima di rimetterla in funzione
- **la macchina va riempita d'acqua solo quando nella caldaia non vi è nessuna pressione;** in ogni caso è bene **prima** di togliere il tappo (A) aprire il rubinetto vapore (H)
- al termine di ogni utilizzo del rubinetto vapore (H), per scaldare il latte o altro, è consigliabile far uscire un poco di vapore per pulire i forellini del vaporizzatore stesso
- per pulire esternamente la macchina aspettare che la stessa sia fredda ed utilizzare esclusivamente acqua pulita ed una spugnetta morbida; **sconsigliamo assolutamente** l'uso di detersivi, abrasivi e di spugne ruvide o dure
- E' sconsigliabile lasciare la macchina accesa per parecchie ore senza utilizzarla poichè sarebbe un inutile spreco di energia
- E' consigliabile accendere la macchina almeno 15 minuti prima di preparare il primo caffè, in modo da dare alla stessa la possibilità di scaldare adeguatamente la massa in ottone massiccio del gruppo erogatore di caffè, ed avere così subito un caffè alla giusta temperatura
- se all'accensione della macchina sentite del rumore aprite il rubinetto vapore per permettere la fuoriuscita dell'aria presente in caldaia richiudendolo subito dopo

Istruzioni per il montaggio

- prelevare la macchina dall'imballo
- montare la leva (I) avvitandola alla forcella (O)
- inserire il porta filtro (D) nell'apposita sede
- inserire la griglia di scolo (L) nell'apposita sede nella base della macchina (M)

N.B. NON MANOMETTERE PER NESSUN MOTIVO
LA VALVOLA DI SICUREZZA POSTA NEL TAPPO

Istruzioni per l'avvio della macchina

- svitare il tappo (A) posto sopra la macchina
- con l'apposito imbuto riempire il serbatoio (N). **La quantità d'acqua deve SEMPRE essere compresa nella linea blu dell'indicatore di livello (B)**
- riavvitare il tappo (A) posto sopra la macchina
- inserire la spina nella presa a muro
- Accendere il pulsante rosso (E); contemporaneamente si accenderà la spia verde (F), entrambi posti sul lato della macchina
- quando la spia verde si sarà spenta, aprire il rubinetto del vapore (H) e far uscire l'aria contenuta nel serbatoio
- quando comincerà ad uscire vapore misto ad acqua chiudere il rubinetto, la spia verde si sarà riaccesa
- quando la spia verde si spegnerà nuovamente la macchina sarà pronta

Istruzioni per la preparazione del caffè

- porre un misurino raso di caffè nel filtro (per una tazzina) e pressarlo usando l'apposito pressino;
- inserire il portafiltro (D) nell'apposita sede (con una mano tenere la leva, mentre con l'altra serrate a fondo il portafiltro verso destra);
- alzare la leva (I) **che in condizioni di riposo deve essere rigorosamente abbassata;**
- quando usciranno le prime gocce di caffè, spingere la leva verso il basso dosando opportunamente la pressione esercitata così da ottenere uno sfruttamento ottimale delle polveri di caffè;
- la quantità di caffè erogato è quella di un caffè ristretto, per una maggiore quantità ripetere l'operazione;
- per ottenere una buona crema erogare lentamente il caffè;