


# LIMPIEZA


y saltará la grasa de café carbonizada.



**LIMPIEZA.**—La junta y lugar de contacto del portafiltro con la cafetera debe limpiarse de vez en cuando para evitar que los restos de café impidan la perfecta colocación del portafiltro.

**CAMBIO DE LA JUNTA DE UNIÓN DEL PORTAFILTRO.**— Con el tiempo, dicha junta se gasta y hay que roscar demasiado el portafiltro. Sacar la junta gastada con un punzón o pequeño destornillador, aunque sea rompiéndola, limpiar bien su asiento y colocar seguidamente la junta nueva; si se desprendiera el filtro superior, colocarlo en su sitio, a presión, y seguidamente colocar la junta.

Los pequeños orificios del filtro pueden quedar obstruidos. Para limpiarlos sacar el filtro, ponerlo en un poco de alcohol y quemarlo durante unos instantes. Golpearlo después un poco

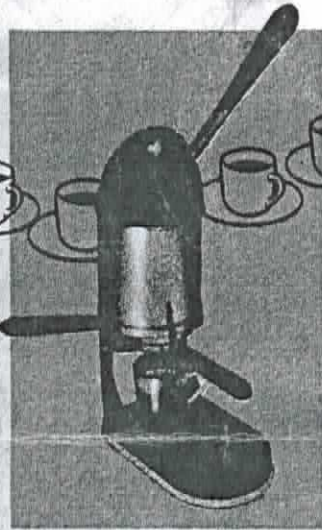

### CARACTERÍSTICAS:

- Alt. cuerpo . . . . . 35 cms.
- » » con palanca . . . 54 »
- Ancho base . . . . . 11 »
- Fondo base . . . . . 20 »
- Cabida útil . . . . . 7/8 tazas
- Calefacción eléctrica . . 500 w.
- Peso Neto . . . . . 3'5 Kgs.

**Campeona**

miles de cafés con el mínimo café

ARAGON, 259 - BARCELONA

# TENGA UN BAR

# EN SU HOGAR

P. V. P. 1.600 Ptas.



**Campeona**

**bambina**

tiempos modernos procedimientos nuevos

**Campeona**

**bambina**

La máquina de crema de café a **HIDROCOMPRESIÓN** sin vapor

La mejor crema de café.

La Vanguardia  
La Esparñola 1-5-6

